NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

MANUAL DO USUÁRIO

Interruptor com Tomada Inteligente Zigbee

LINHA SAFIRA



FULL PRESS

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH Amazon Alexa

ESPECIFICAÇÕES

Nome: Interruptor com Tomada Inteligente Zigbee 4X4 Full Press
Modelo:SA-WK 4X4 W/ SA-WK 4X4
Wireless: Zigbee 3.0
Tensão de trabalho: 100-240VAC 50/60HZ
Potência Máx interruptor:
INC: Máximo 150W/Canal total Máx:600W
LED: Máximo 600W/Canal total Máx:2400W
Potência Máx da tomada: 127 V / 10 A ~ 1100W
Potência Máx da tomada: 220 V / 10 A ~ 2200W
Consumo em standby: 0,5W
Temperatura de trabalho: 5ºC~50ºC
Umidade: 5% ~95%
Dimenções: 125 x 124 x 40mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1-Interruptor com Tomada Inteligente Zigbee 4X4
1-Manual do Usuário

PARABÉNS!!!

Você acaba de adquirir um produto da LINHA SAFIRA

Parabéns pela aquisição do seu Interruptor Inteligente Zigbee Full Press!
Este dispositivo inovador oferece praticidade e elegância nos lares de quem o utiliza.
Além de possuir semelhança com o Switch de um mouse lhe possibilitando acionar por toda a sua parte frontal, o dispositivo também é inteligente e totalmente controlado pelo APP da NovaDigital e por comando de voz.

A NovaDigital oferece uma linha completa de soluções para tornar a sua Casa Inteligente, trazendo inovação e estilo para o seu dia a dia!

ATENÇÃO




A segurança dos usuários, a proteção elétrica, o desempenho adequado e a durabilidade deste produto estão diretamente relacionados a uma instalação correta, conforme as instruções contidas neste manual.



As instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentações aplicáveis.



Em caso de dúvidas não esclarecidas neste manual, entre em contato com nossa equipe técnica.



Segundo a norma NBR 5410, é indicado o uso de um dispositivo DR e de um protetor contra surtos (DPS). O DR tem a função de evitar choques elétricos provocados por correntes de fuga, já o DPS protege os aparelhos eletrônicos contra picos de tensão na rede elétrica.

CARACTERÍSTICAS

1. Dispositivo com design moderno e sofisticado, em uma cor que proporciona maior sensação de luxo ao ambiente.

2. Possui a função de retransmissão de status, que permite definir o estado do dispositivo após uma queda de energia: ligado, desligado ou de acordo com o último status.

3. A tecla oferece uma sensação muito agradável, semelhante ao switch de um mouse, e toda a parte frontal do interruptor é acionável.


4. Acabamento versátil: disponível nas cores branca e cinza, adaptando-se a diferentes estilos de ambientes.

5. Automação personalizada: crie horários, rotinas e cenários de acordo com sua necessidade.

6. Centralize seus comandos: 4 botões e 2 tomadas reunidos em um único ponto de controle.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA


1 Tire a tampa com uma chave de fenda pequena (Figura 1)

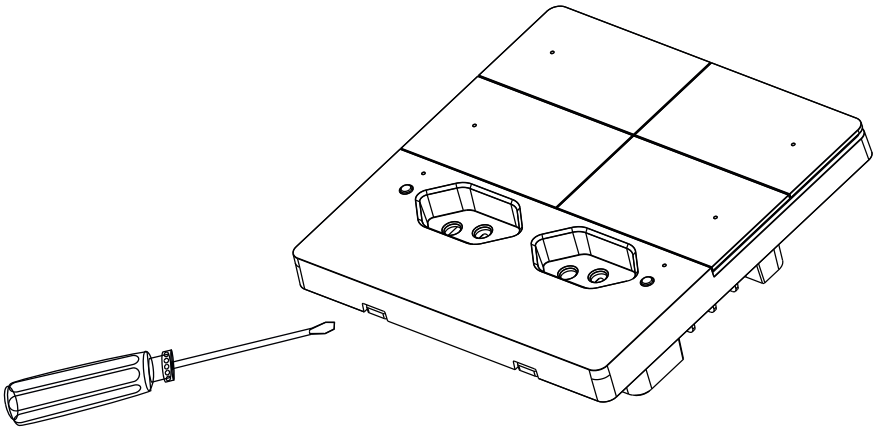

⚠ A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.

2 Ligue o fio ao terminal de acordo com a imagem 3.
(Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados).

3

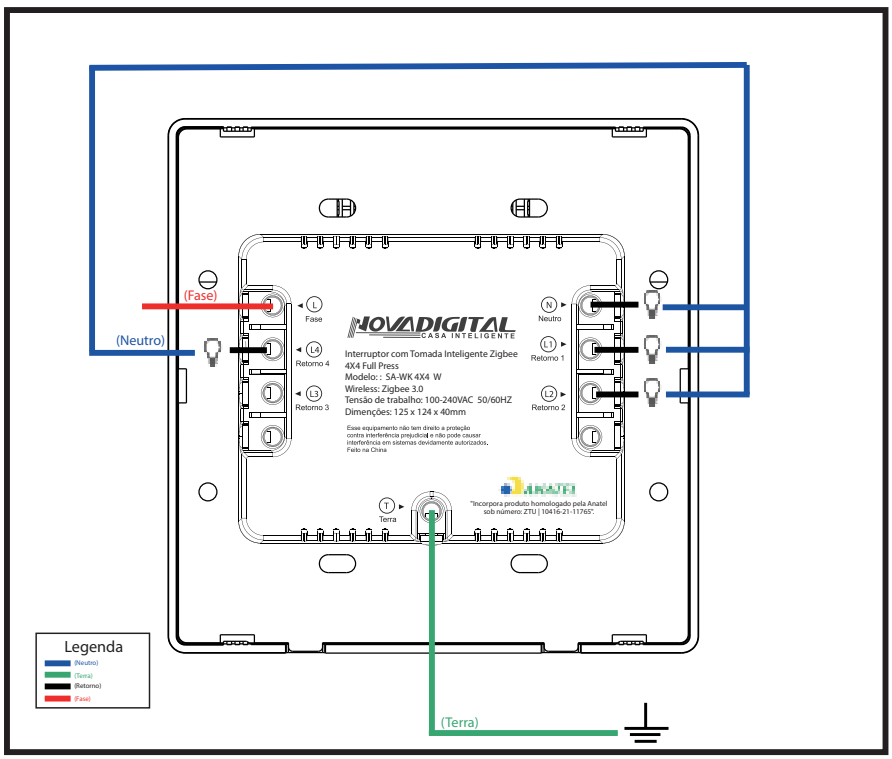

INSTALE O APP

Escaneie o QR Code para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


ATENÇÃO!!!

O interruptor possui suas totais funções apenas na rede Zigbee.
Utilize um HUB que suporte o protocolo Zigbee 3.0.
Recomenda-se a utilização de um dos modelos de HUB ZIGBEE da marca NovaDigital.




CONFIGURE O HUB


1 Ative o Bluetooth;

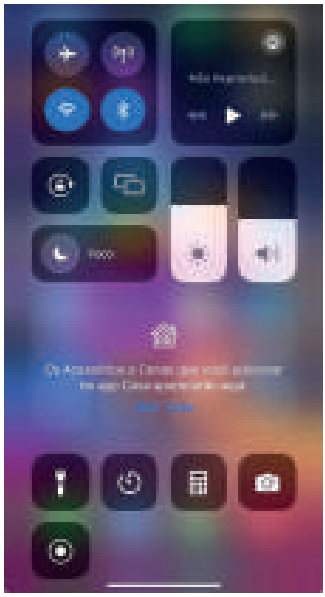

2 Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.

3 No smartphone clique no símbolo "+" no canto superior esquerdo.

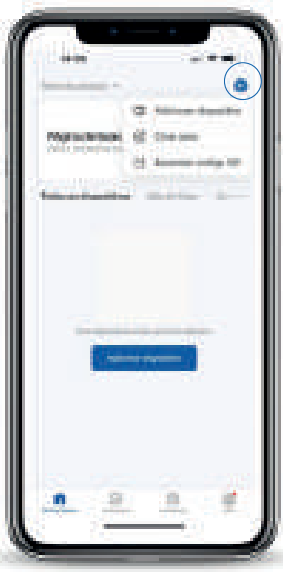

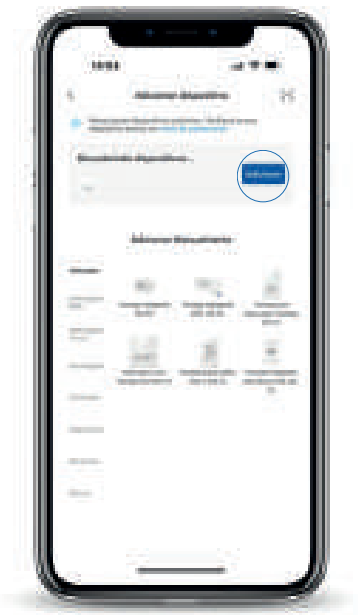


4 Aguarde de 1 a 3 segundos. O hub automaticamente aparecerá na tela.
Em seguida, clique no botão "Adicionar"


CONFIGURE O HUB

5 Selecione o Wi-Fi com frequência 2.4Ghz, insira a senha e aguarde a conexão.

6 Para que o interruptor entre em modo de configuração pressione a sua tecla por 6 segundos e solte até o LED indicador começar a piscar rapidamente.

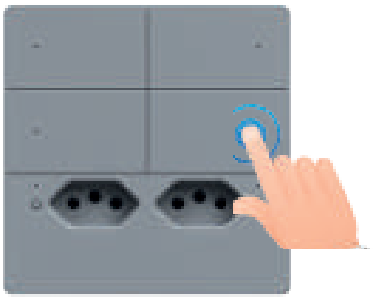

7 Após concluir a conexão do HUB no aplicativo, vá na opção "Adicionar novo dispositivo".

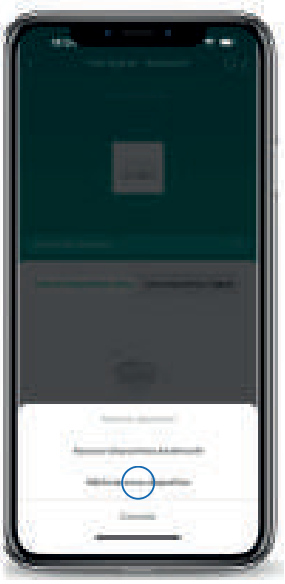

8 O dispositivo será detectado automaticamente, aguarde alguns segundos para o interruptor ser configurado e depois estará pronto para uso.

FUNÇÕES

1. Ligar/Desligar: Pressione para acionar.


2. Renomear : Pressione e segure o botão para alterar o nome do botão.

3. Adicionar Timer : Defina contagem regressiva ou agende horários.

4. Configurações: Configure a luz indicativa das teclas e retransmissão de status.

5. Ligar todos: Os dispositivos configurados no interruptor.


6. Desligar todos: Os dispositivos configurados no interruptor.

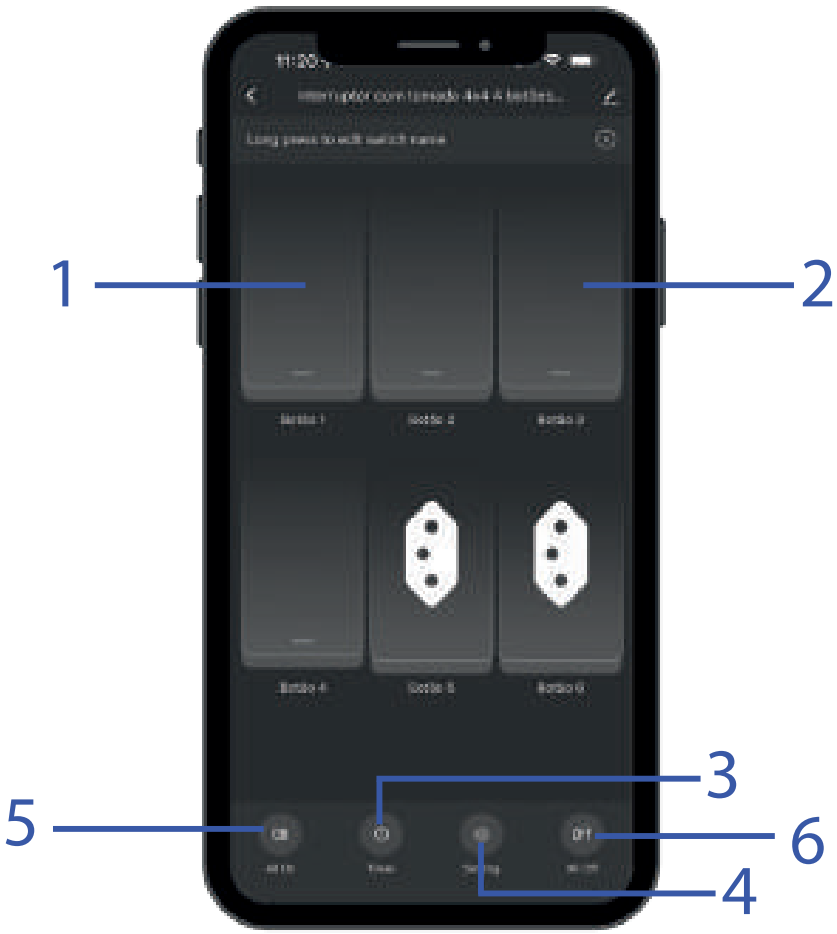

ASSOCIAÇÃO MÚLTIPLA

1. Antes de realizar a Associação, Verifique se os interruptores estão conectados no aplicativo da Novadigital.
2. A Associação dos interruptores são sem fio, não é necessário a ligação por fio (alimentação N e F).
3. Clique na “Caneta no canto superior direto” e a escolha a opção “Associação Multi-Controle”.
4. Na parte superior é o botão principal que será associado com outro botão do interruptor, clique em “Vincular com interruptor”.
5. Escolha o interruptor que deseja associar, em seguida, escolha o botão do interruptor que deseja controlar para a mesma lâmpada.



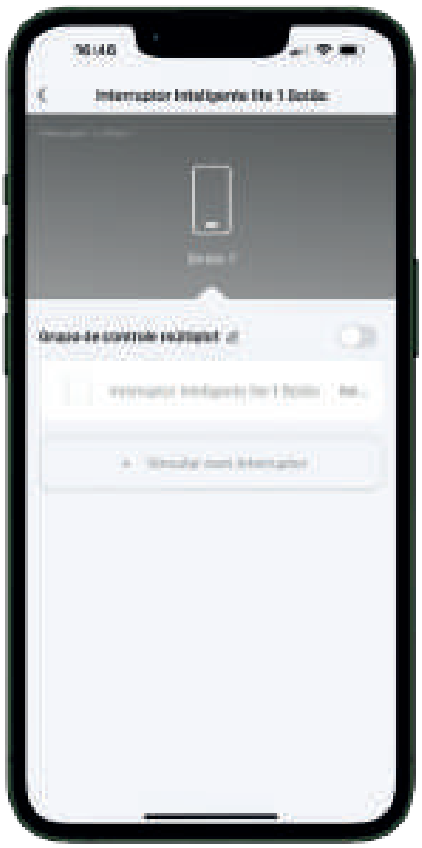

AMAZON ALEXA


1. Com os dispositivos já conectados, (dica: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suíte).

2. Abra o aplicativo da “Amazon Alexa” , verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

3. Clique em “Mais”




4. Em seguida vá em Skills e Jogos;

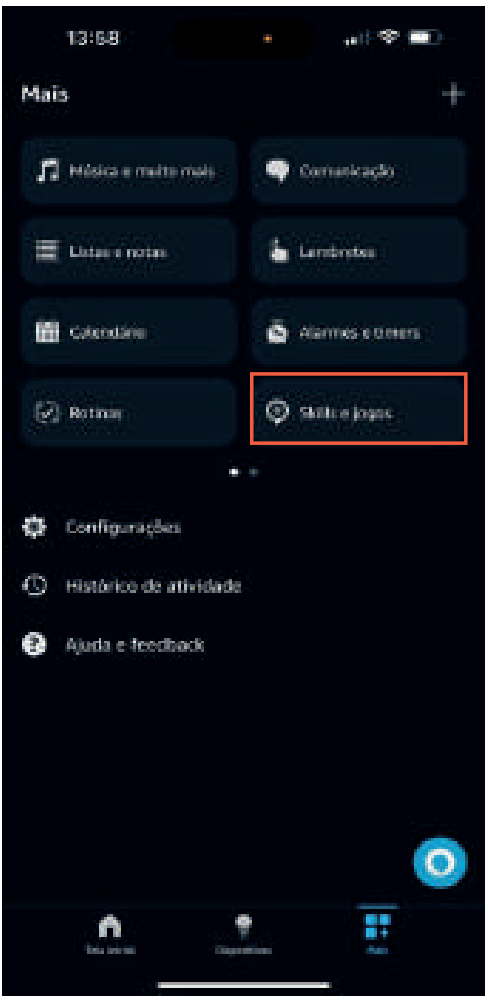


AMAZON ALEXA

5 Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital;

6 Clique em “Ativar para uso”

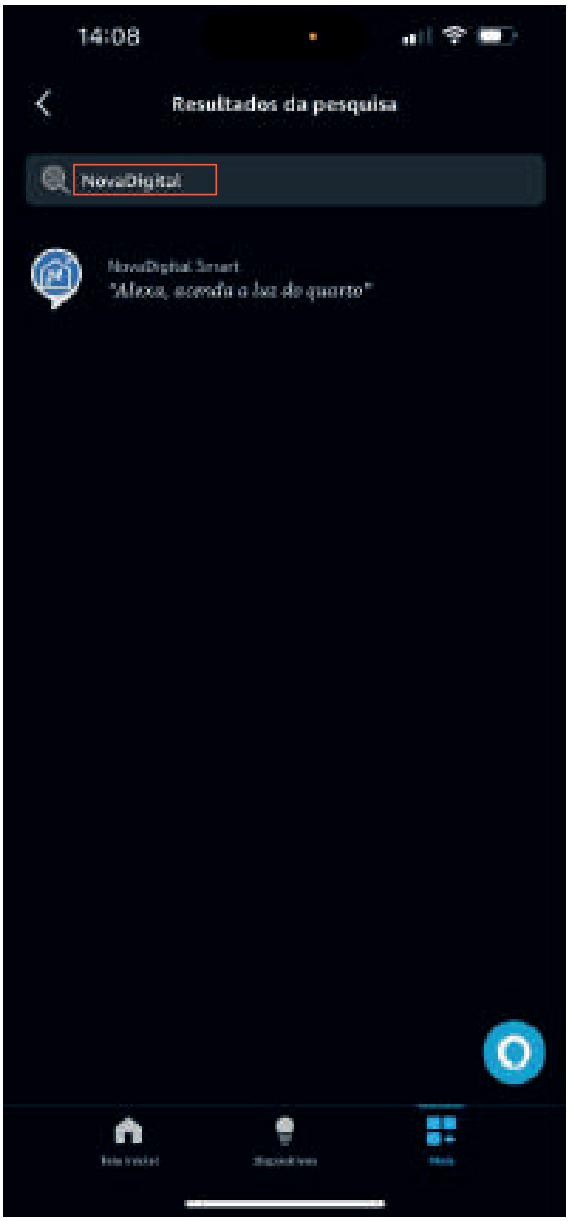


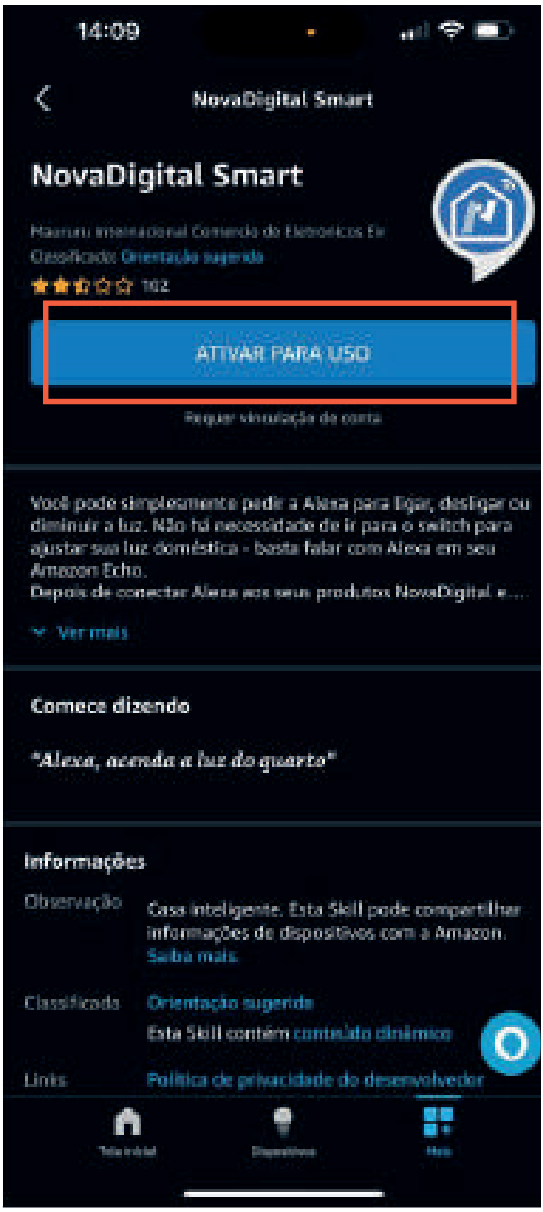

GOOGLE ASSISTENTE

1. Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado.Caso não siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.


2. Nas opções a baixo clique na opção “Dispositivos” e em seguida escolha a opção “Compatível com o Google Home”

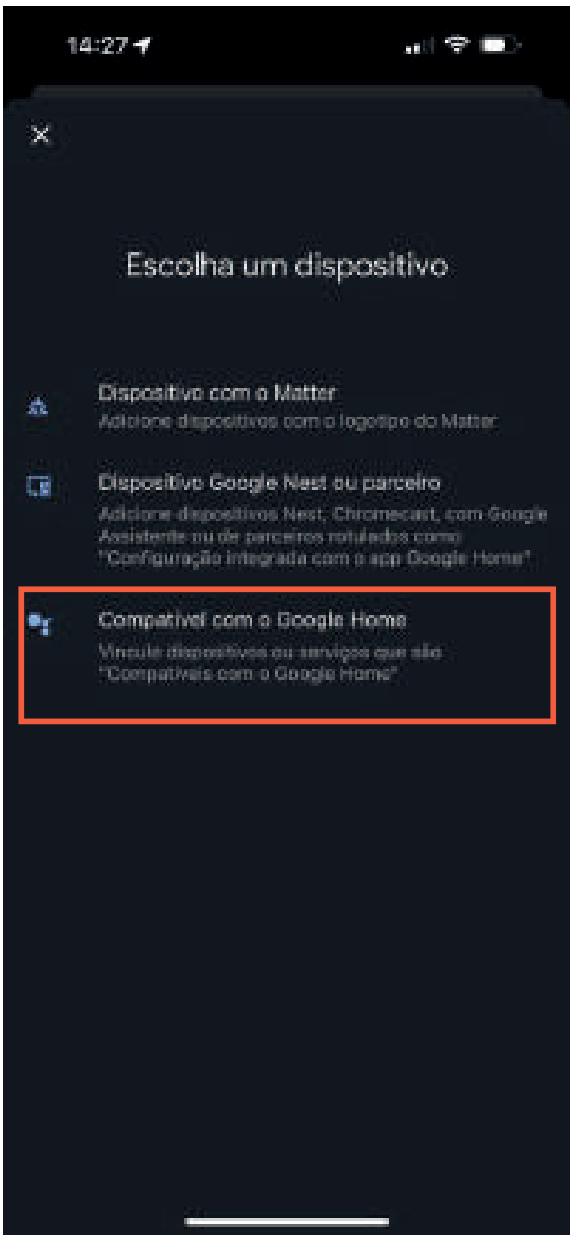


GOOGLE ASSISTENTE

3 Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital

4 Clique “Ativar para uso”.

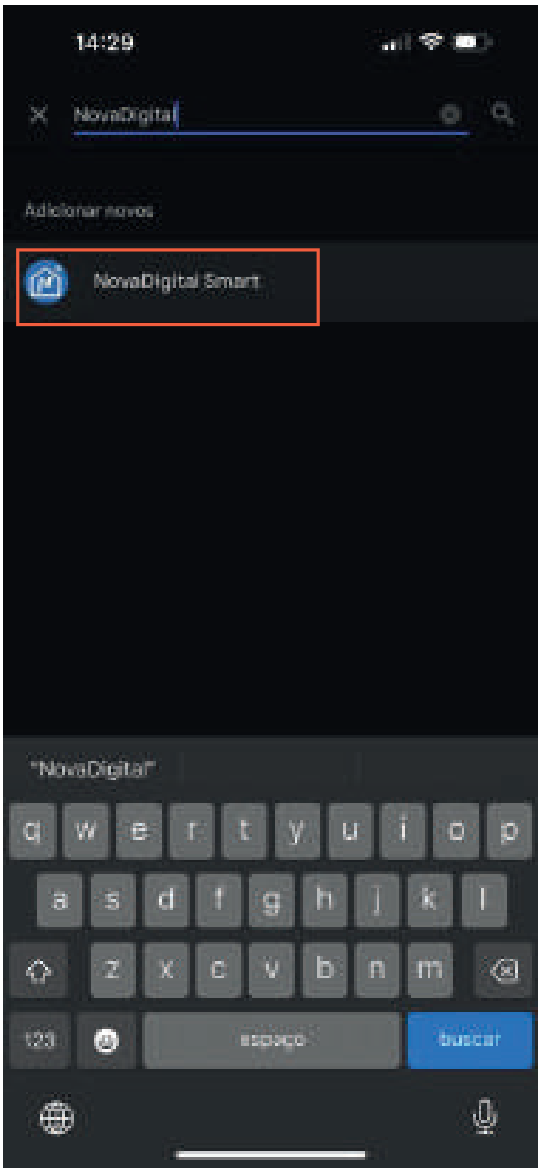

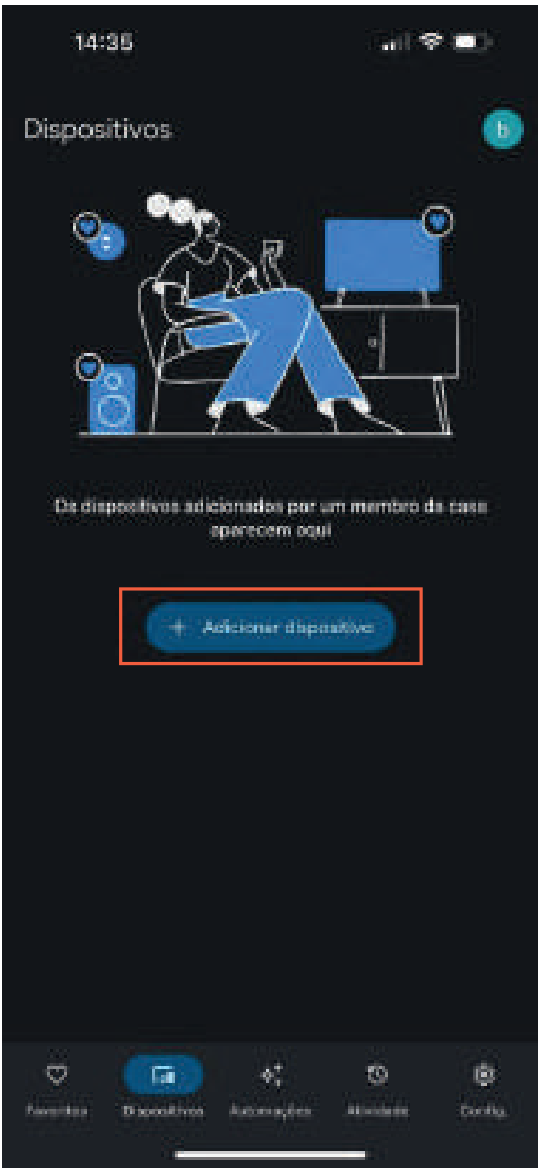

PERGUNTAS FREQUENTES

1. O interruptor Zigbee não está conectando no aplicativo.

-Para realizar a conexão do Interruptor Zigbee no aplicativo é necessário que o Hub Zigbee também esteja conectado.
- A rede que está sendo conectada deve ser de 2.4g.
-Verifique se o Hub se encontra ligado (conectado na energia).

2. Até quantos subdispositivos o Hub Zigbee da Novadigital suporta?

- O HUB Zigbee da NovaDigital suporta até 128 subdispositivos Zigbee;

3. O meu paralelo virtual feito com meus interruptores Zigbee continua funcionando mesmo sem Internet?

-Sim, mesmo sem internet o paralelo virtual feito com os interruptores Zigbee continuam funcionando.

4. Os interruptores Zigbee são repetidores de sinal?

-Sim, os interruptores Zigbee são repetidores de sinal.

5. Meu interruptor Zigbee está off-line.

- Verifique se o HUB encontra-se ligado, (conectado na energia).
- Faça o reset do interruptor e conecte novamente.

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

MANUAL DO USUÁRIO

Interruptor com Tomada Inteligente Zigbee

LINHA SAFIRA

FULL PRESS

ANATEL

"Incorpora produto homologado pela Anatel
sob número: ZTU|10416-21-11765".

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Feito na China