NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

MANUAL DO USUÁRIO

Tomada dupla Inteligente 10 e 20A Zigbee FULL PRESS

LINHA SAFIRA





FULL PRESS

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH Amazon Alexa

ESPECIFICAÇÕES

Tomada Dupla Inteligente 10A e 20A Zigbee Full Press
Modelo:SA-T2 /SA-T2 W
Tensão de Entrada: 100-240V AC - 50/60Hz
Potência Máxima da Tomada 110V 10A:1100W
Potência Máxima da Tomada 220V 10A:2200W
Potência Máxima da Tomada 110V 20A:2000W
Potência Máxima da Tomada 220V 20A:4000W
Wireless:Zigbee
Dimensões:117,8 x 73 x 44 mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 - Tomada Dupla Inteligente 10A e 20A Zigbee Full Press;
1 - Manual do Usuário;
1 - Kit de parafusos;

PARABÉNS!!!


Você acaba de adquirir um produto da Novadigital Parabéns pela aquisição da LINHA SAFIRA , Tomada Dupla Inteligente 10A e 20A Zigbee Full Press! Este Dispositivo inovador oferece praticidade e elegância nos lares de quem o utiliza. Além de possuir semelhança com o Switch de um mouse lhe possibilitando acionar a parte frontal, o dispositivo também é inteligente e totalmente controlado pelo APP da NovoDigital e por comando de voz.

A NovaDigital oferece uma linha completa de soluções para tornar a sua Casa Inteligente, trazendo inovação e estilo para o seu dia a dia!

ATENÇÃO




A segurança aos usuários, a proteção eletrica ,o desempenho adequado e a durabilidade deste produto estão diretamente relacionados a uma instalação correta,conforme as instruções contidas neste manual



As instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentações aplicáveis.




Em caso de dúvidas não esclarecidas neste manual, entre em contato com nossa equipe técnica.

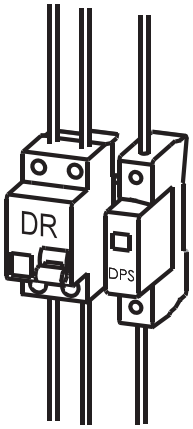

Segundo a norma NBR 5410, é indicado o uso de um dispositivo DR e de um protetor contra surtos (DPS). O DR tem a função de evitar choques elétricos provocados por correntes de fuga, já o DPS protege os aparelhos eletrônicos contra picos de tensão na rede elétrica.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA


1 Tire a tampa com uma chave de fenda pequena (Figura 1)

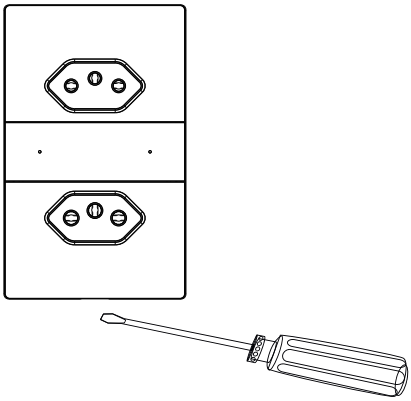

⚠ A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.

2 Ligue o fio ao terminal de acordo com a imagem 3.
(Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados).

3

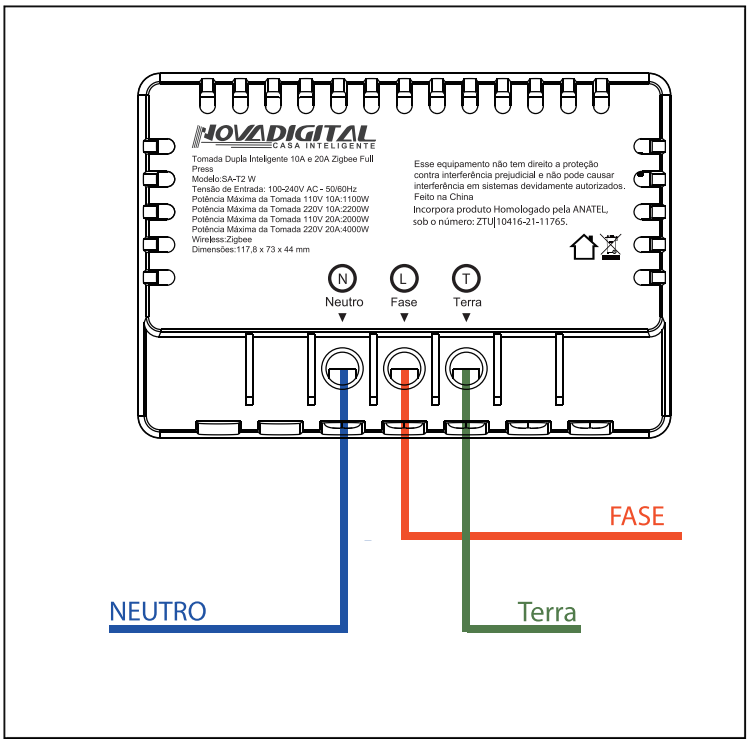

ATENÇÃO!!!

Tomadas inteligentes possuem circuitos eletrônicos internos que podem ser afetados pelo alto pico de corrente de equipamentos indutivos, como ar-condicionados, geladeiras, compressores e motores elétricos. No momento da partida, esses dispositivos podem consumir até 7 vezes a corrente nominal, sobrecarregando os componentes da tomada e reduzindo sua vida útil. Além disso, a comutação de cargas indutivas pode gerar arcos elétricos e ruídos na rede, prejudicando o funcionamento do circuito eletrônico da tomada. Para evitar falhas, superaquecimento e danos ao dispositivo, o ideal é usar circuitos dedicados e contatores adequados para esse tipo de carga.

CARACTERÍSTICAS

1. Dispositivo com design moderno e sofisticado numa cor que proporciona maior sensação de luxo no ambiente instalado;

2. Compatível com tomadas de 10A e 20A em um único dispositivo.

3. A tecla oferece uma sensação muito agradável, semelhante ao switch de um mouse e toda a parte frontal do interruptor é acionável.

INSTALE O APP

Escaneie o QR Code para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


ATENÇÃO!!!

A Tomada possui suas totais funções apenas na rede Zigbee.
Utilize um HUB que suporte o protocolo Zigbee 3.0.
Recomenda-se a utilização de um dos modelos de HUB ZIGBEE da marca NovaDigital.



CONFIGURE O HUB


1 Ative o Bluetooth;

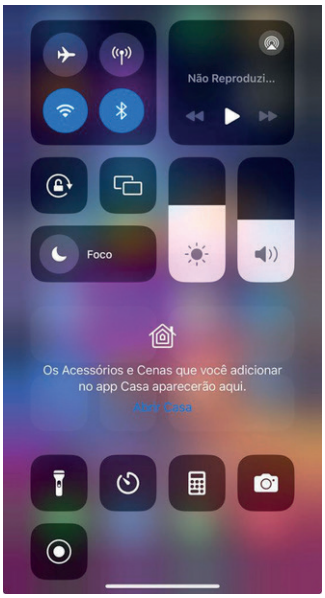

2 Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.

3 No smartphone clique no símbolo "+" no canto superior esquerdo.



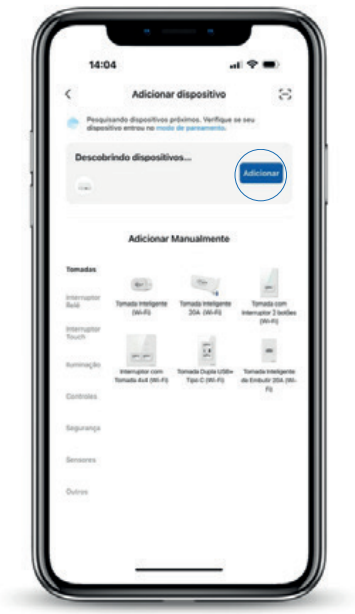

4 Aguarde de 1 a 3 segundos. O hub automaticamente aparecerá na tela.
Em seguida, clique no botão "Adicionar"

CONFIGURE O HUB


5 Selecione o Wi-Fi com frequência 2.4Ghz, insira a senha e aguarde a conexão.

6 Para que a Tomada entre em modo de configuração pressione a sua tecla por 6 segundos e solte até LED indicador começar a piscar rapidamente.



(Foto ilustrativa)

7 Após concluir a conexão do HUB no aplicativo, vá na opção "Adicionar novo dispositivo".

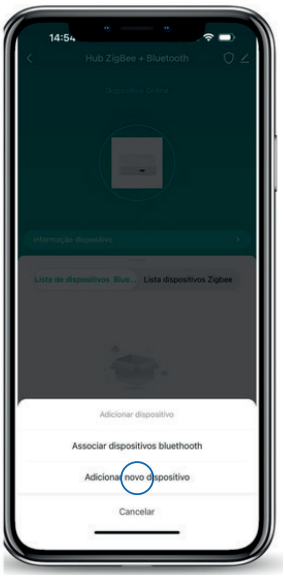

8 O dispositivo será detectado automaticamente, aguarde alguns segundos para o interruptor ser configurado e depois estará pronto para uso.

FUNÇÕES

1. Ligar/Desligar: Pressione para acionar.

2. Renomear : Pressione e segure o botão para alterar o nome.

3. Renomear : Pressione e segure o botão para alterar o nome do botão.

4. Temporizador: nesta opção, é possível definir horários específicos para que o dispositivo ligue e desligue automaticamente, podendo programar múltiplas vezes ao dia conforme necessário.

5. Outras configurações: retransmissão de status e bloqueio para crianças.Após queda de energia, é possível definir se o dispositivo retorna ligado, desligado ou no último estado.Com o bloqueio ativo, só é possível destravar pressionando o botão 4 vezes seguidas.



AMAZON ALEXA


1. Com os dispositivos já conectados, (dica: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suite).

2. Abra o aplicativo da "Amazon Alexa" , verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

3. Clique em "Mais"




4. Em seguida vá em Skills e Jogos;

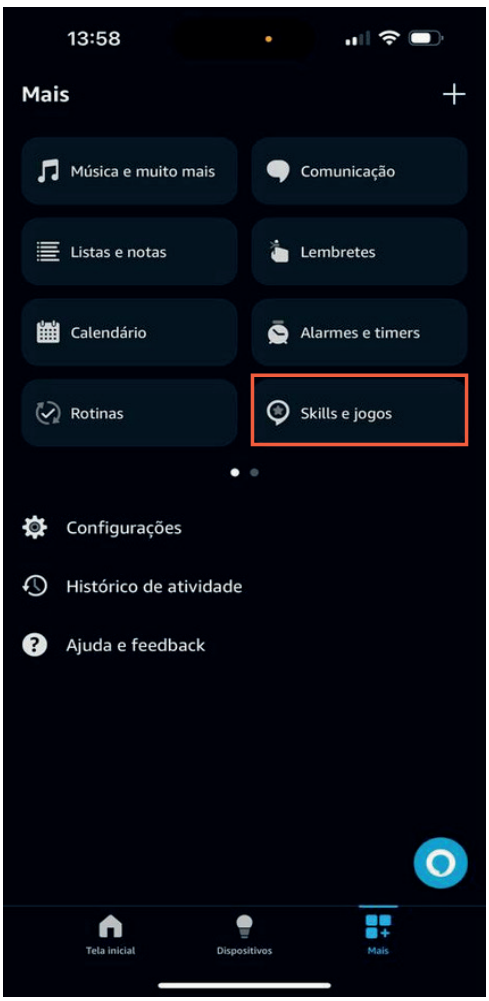


AMAZON ALEXA

5 Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital;

6 Clique em “Ativar para uso”

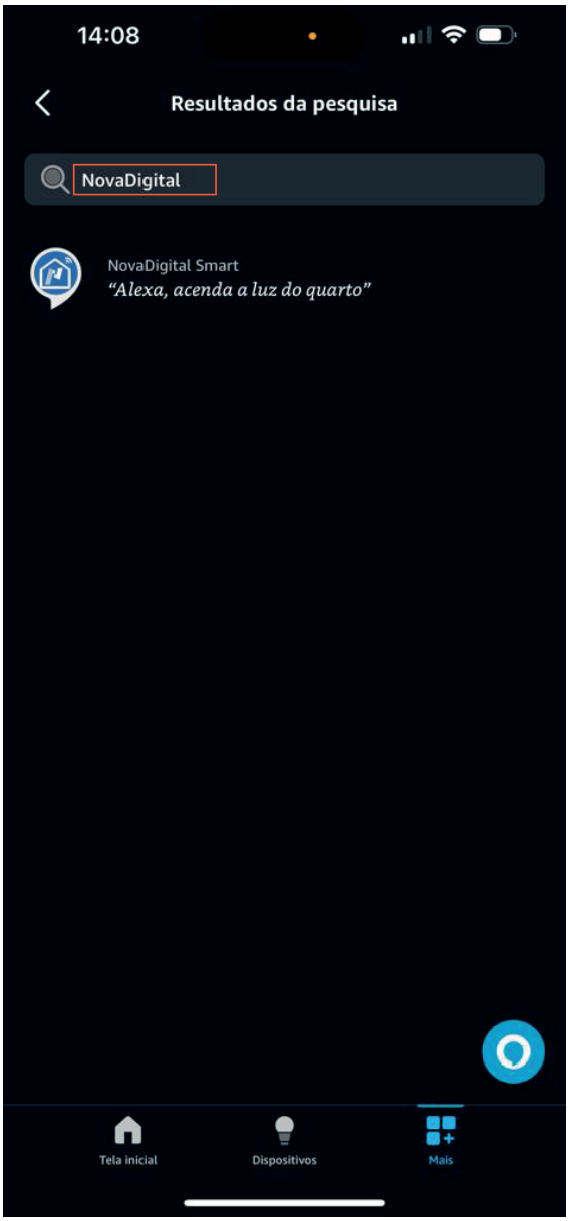


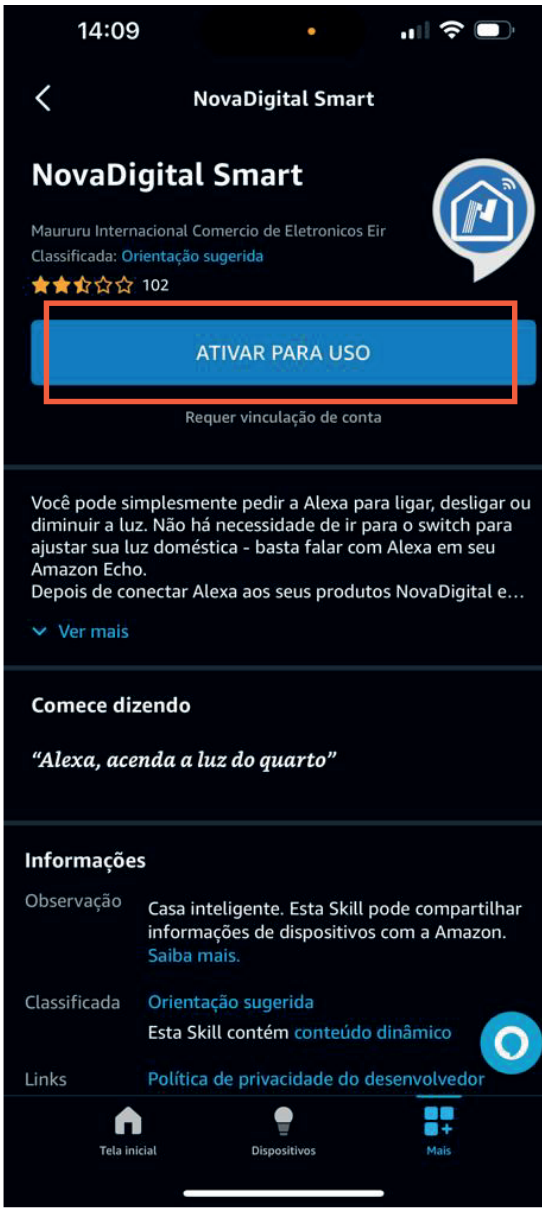

GOOGLE ASSISTENTE

1. Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado.Caso não siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.


2. Nas opções a baixo clique na opção “Dispositivos” e em seguida escolha a opção “Compatível com o Google Home”

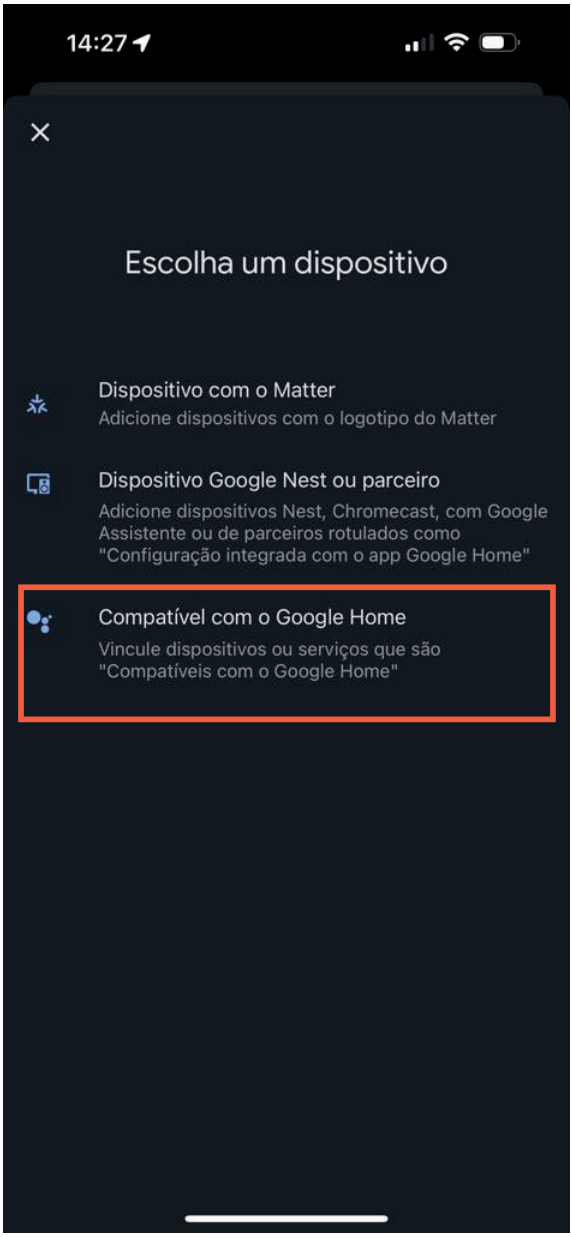


GOOGLE ASSISTENTE

3 Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital

4 Clique “Ativar para uso”.

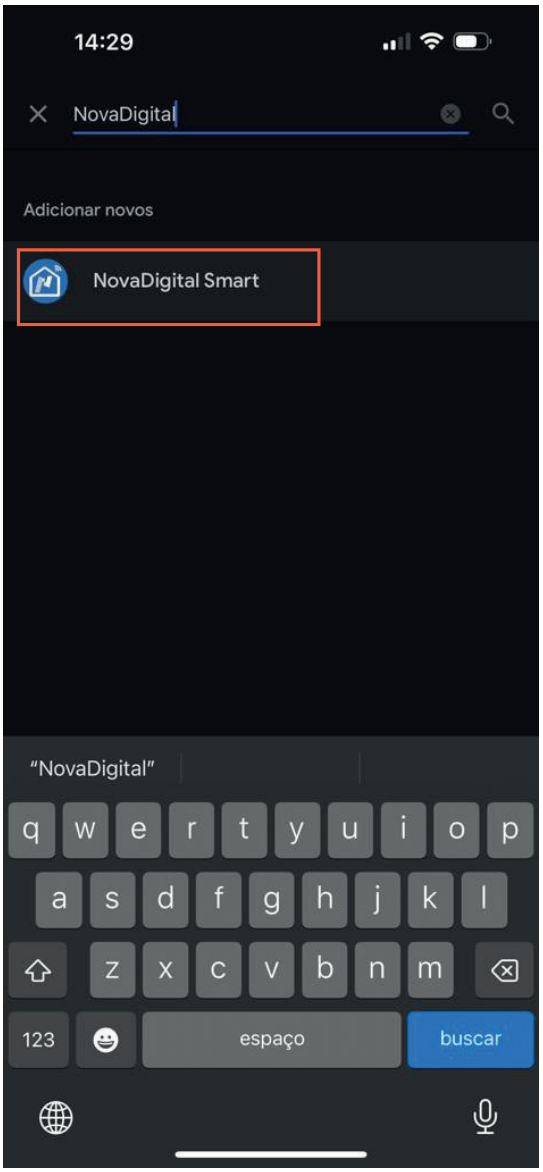

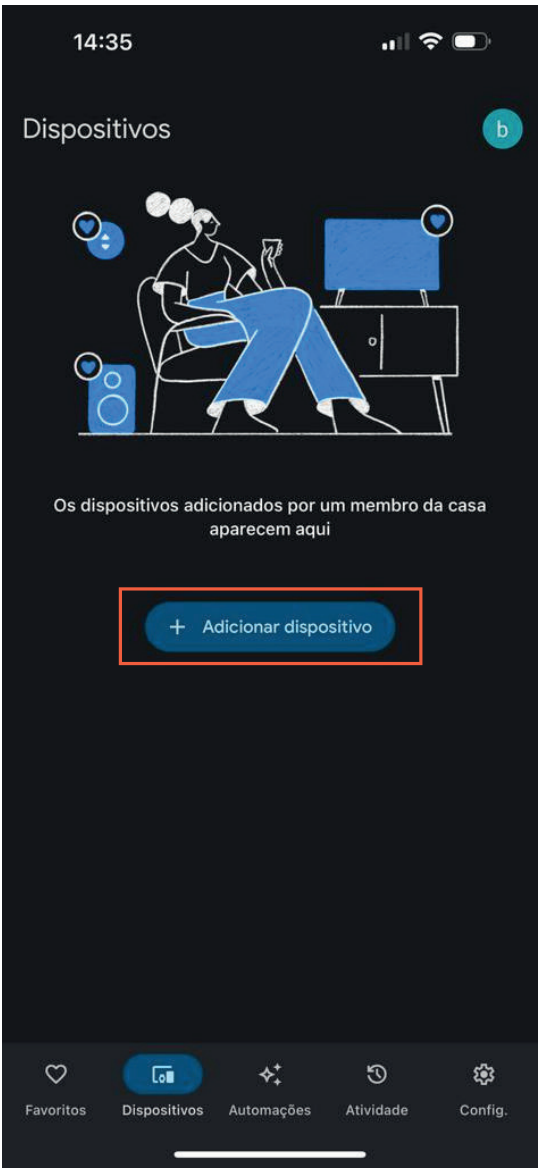

PERGUNTAS FREQUENTES

1 A tomada dupla Zigbee não está conectando no aplicativo.

-Para conectar a Tomada Dupla Zigbee ao aplicativo, é necessário que o Hub Zigbee também esteja configurado e conectado.
-A rede utilizada deve ser obrigatoriamente de 2.4 GHz.
-Verifique se o Hub está ligado e conectado à energia.

2 Até quantos subdispositivos o Hub Zigbee da Novadigital suporta?

- O HUB Zigbee da NovaDigital suporta até 128 subdispositivos Zigbee;

3 A tomada dupla Zigbee são repetidores de sinal?

-Sim , A tomada Dupla Zigbee são repetidores de sinal.

4 A tomada dupla Zigbee está Off line

- Verifique se o HUB encontra-se ligado, (conectado na energia).
- Faça o reset do interruptor e conecte novamente.

MANUAL DO USUÁRIO

Tomada Dupla Inteligente 10A e 20A Zigbee Full Press

LINHA SAFIRA

FULL PRESS

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: ZTU| 10416-21-11765”.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Feito na China