Powered by tuya Intelligence Inside

NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

MANUAL DO USUÁRIO

Câmera Inteligente Wi-Fi Safe Solar

COMPATÍVEL COM amazon alexa

COMPATÍVEL COM Google Assistant

Modelo:CS-SAFE

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA

Nome: Câmera inteligente Wi-Fi Safe Solar
Modelo: CS-SAFE
Fonte de alimentação: 5V DC / 2A
Quantidade de pixels: 4MP (4 Megapixels)
Resolução: 2560 × 1440
Compressão de vídeo: H.265/H264
Compressão de áudio: G.711
Áudio Bidirecional: Sim
Aprimoramento de imagem: WDR
Lente: 4 mm
PTZ ângulo : 265°(Horizontal) 90°(Vertical)
Visão noturna: Infravermelho (IR)
Distância do infravermelho (IR): Até 10 m
Armazenamento local: Cartão TF até 128 GB
Gravação em nuvem: Sim (Pago a parte)
Capacidade da bateria: 6000 mAh
Detecção de movimento: Sim
Temperatura de operação: -10°C ~ 50°C
Umidade de operação: < 95% RH
Grau de proteção: IP65
Dimensões: Aproximadamente 105 × 150 × 210 mm

ESPECIFICAÇÕES DO PAINEL

Tamanho do cabo: 2 m
Tensão de operação: 5 V DC
Temperatura de operação: -20 ~ 55 °C
Potência: 3W
Grau de proteção: IP65

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 – Câmera inteligente Wi-Fi Safe Solar
1 – Painel solar
1 – Kit montagem
1 – Cabo USB

BAIXE O APLICATIVO

Parabéns pela aquisição da Câmera inteligente Wi-Fi Safe Solar ! Você terá mais segurança e praticidade no monitoramento do seu ambiente. Este dispositivo inteligente oferece imagens em alta definição e permite o controle total pelo aplicativo da NovaDigital, proporcionando mais tranquilidade no dia a dia. Com ela, é possível acompanhar imagens em tempo real, receber alertas de movimento e acessar gravações de forma simples e rápida, tudo diretamente pelo seu smartphone.
A NovaDigital disponibiliza uma linha completa de soluções para tornar sua casa mais inteligente, sempre entregando inovação, tecnologia e estilo. Agradecemos pela sua compra e desejamos boas-vindas à NovaDigital.

Escaneie o QR code para baixar o aplicativo

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CARACTERÍSTICAS

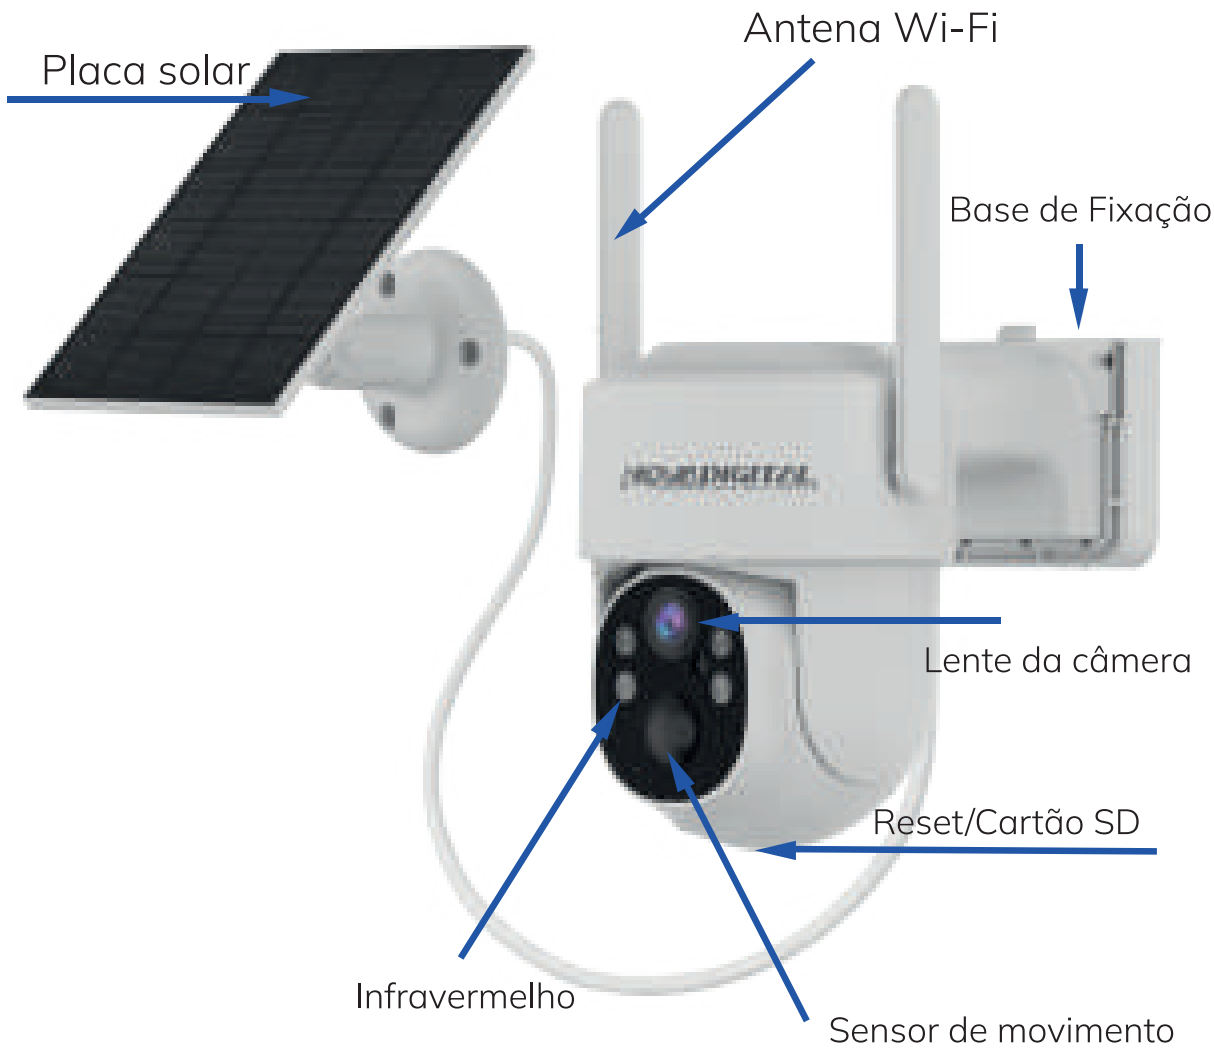

OBSERVAÇÕES

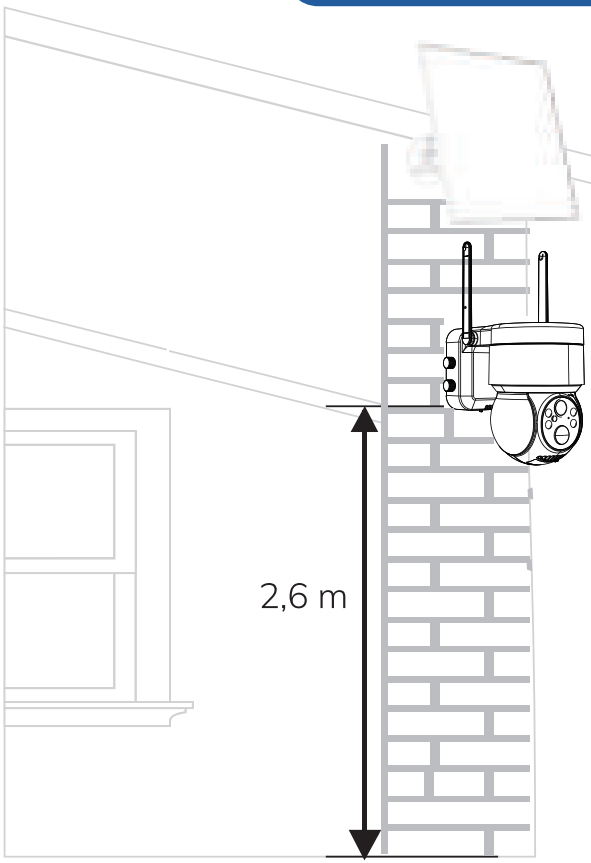

1- Recomendamos instalar a câmera 2,6 metros acima do chão.
2-Encontre a área que recebe a luz solar direta durante todo o dia.
3- Incline o painel solar para cima em 30°.
4- Aponte para o sul se estiver no hemisfério norte e para o norte se estiver no hemisfério sul.
5- A gravação no cartão de memória é realizada exclusivamente por movimentos, não ocorrendo gravação contínua, como forma de otimizar o consumo energético e preservar a autonomia do sistema.
6- Limpe a superfície do painel solar com um pano macio e úmido regularmente para remover qualquer poeira ou sujeira.
7- Certifique-se de atualizar a versão do firmware da câmera para a mais recente.
8- O painel solar deve ser utilizado exclusivamente como fonte auxiliar para reposição de carga da bateria da câmera. Ele não foi projetado para fornecer carregamento contínuo ou manter a bateria em carga permanente apenas pela incidência solar, pois a geração de energia depende diretamente das condições de luminosidade e consumo do equipamento.

CONEXÃO

PREPARAÇÃO

1. A câmera deve ser instalada em um local que tenha bom sinal de Wi-Fi. Verifique se o local de instalação possui um sinal estável, pois um sinal fraco pode causar atraso na imagem e no áudio.

2. Antes de instalar a câmera no local definitivo, conecte-a ao aplicativo, realize as configurações iniciais e verifique se está funcionando corretamente.

3. Escaneie o QR Code para baixar o aplicativo e realize o cadastro no aplicativo.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

APP

1. Conecte o cabo de alimentação à câmera, certifique-se de que ela esteja conectada à energia elétrica e aguarde a inicialização do dispositivo.

2 Vá até a opção Segurança e Monitoramento (2.1) e clique na câmera Inteligente (2.2).

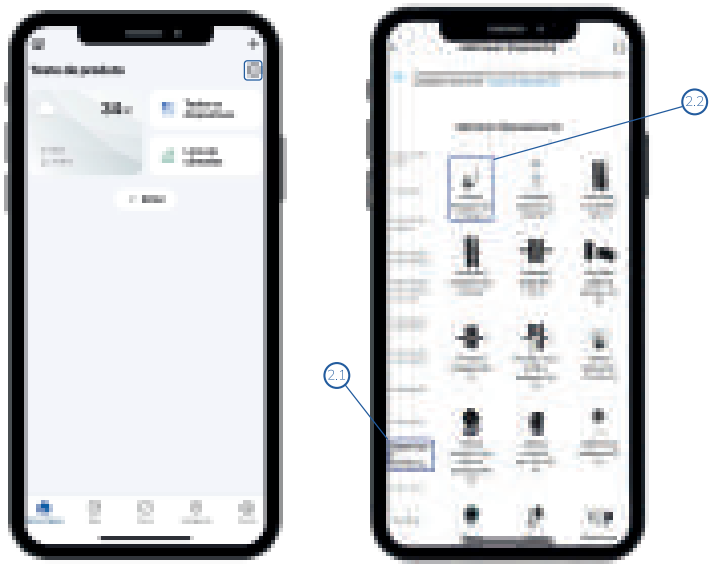

Segure o botão de reset da câmera por 6 segundos, até que ela entre no modo de pareamento.

3 Em seguida, escolha a rede Wi-Fi 2.4 GHz para realizar a conexão.

4 Aponte a câmera para o QR Code. Quando o procedimento for concluído corretamente, a câmera emitirá um bip.

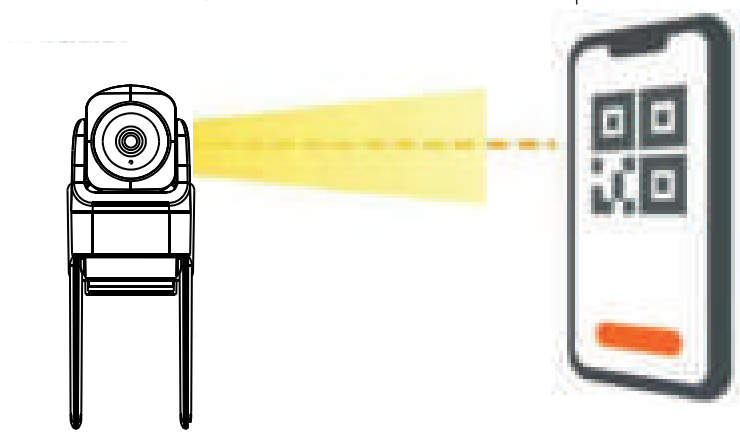

Após a câmera emitir o bip, clique em “Ouvi o bip” e aguarde a finalização da conexão.

ATENÇÃO

REQUISITOS MÍNIMOS DE REDE

Para utilizar esse produto é necessário que a internet tenha os seguintes requisitos:

-Alto desempenho da internet.
-Escalável.
-Com alta capacidade interna para administração de dispositivos.
-Boa distribuição do sinal no local.

Recomendamos que seja uma rede tipo Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos.
Exemplo: Deco, Twibi, Tenda, Ubiquiti Etc.
Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos pode ocorrer falhas na conexão. Exemplos: Oscilação na conexão do dispositivo, ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado.

Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas. Importante: Os modens / roteadores Wi-Fi entregues pelas operadoras de telecomunicações, poderão não suportar a utilização deste dispositivo. Os testes de sinais realizados por smartphones, Notebooks ou demais dispositivos podem não ser considerados para a realização de testes precisos de alcance, pois possuem chips internos com capacidades diferentes, proporcionando maior recepção de sinal Wi-Fi. Para que o equipamento funcione corretamente, sempre recomendamos que seja feito por um profissional qualificado em redes Wi-Fi, Automação residencial e elétrica.

PERGUNTAS FREQUENTES

1 A câmera não está conectando no aplicativo na NovaDigital

-Verifique se a rede está conectada em 2.4GHz, pois a câmera não é compatível com rede 5GHz.
-Verifique a sua rede é WPA/WPA2

2 O cartão não está sendo reconhecido na câmera.

-Verifique se o cartão está no formato FAT32.
-Para garantir que a função de gravação funcione corretamente, é necessário utilizar um cartão MicroSD original.
-O uso de cartões não originais pode danificar o produto, causar mau funcionamento e não permitir a gravação das imagens no dispositivo.

3 Consigo visualizar minha câmera de qualquer lugar do mundo?

Sim, é possível. Basta conectar no aplicativo NovaDigital.

4 A camera tem visão noturna ?

Sim, a câmera tem visão noturna. Ela utiliza LEDs infravermelhos (IR) para visualizar mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz.

5 O painel solar é capaz de manter a bateria da câmera carregada continuamente apenas com a luz solar?

O painel solar deve ser utilizado exclusivamente como fonte auxiliar para reposição de carga da bateria da câmera. Ele não foi projetado para fornecer carregamento contínuo ou manter a bateria em carga permanente apenas pela incidência solar, pois a geração de energia depende diretamente das condições de luminosidade e consumo do equipamento.

Manual do Usuário

Câmera Inteligente Wi-Fi Safe Solar

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: CBU | 07871-21-11765”.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Feito na China