Powered by tuya Intelligence Inside

NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

# MANUAL DO USUÁRIO

## Câmera Inteligente Wi-Fi VIZION




COMPATÍVEL COM amazon alexa

COMPATÍVEL COM Google Assistant

Modelo:CS-VIZION

# ESPECIFICAÇÕES

Nome: Câmera Inteligente Wi-Fi VIZION
Modelo: CS-VIZION
Fonte de alimentação: 5V 1A
Quantidade de pixels: 3MP (3 Megapixels)
Resolução: 2304 × 1296
Compressão de vídeo: H.264
Compressão de áudio: G.711
Áudio Bidirecional: Sim
Aprimoramento de imagem: WDR
Lente: 4 mm
PTZ ângulo : 355°(Horizontal) 180°(Vertical)
Visão noturna: Infravermelho (IR)
Distância do infravermelho (IR): Até 10 m
Protocolo: ONVIF
Armazenamento local: Cartão TF até 128 GB / Gravação em nuvem:sim (Pago a parte)
Detecção de movimento: Sim
Temperatura de operação: -10°C ~ 45°C
Umidade de operação: < 95% RH
Grau de proteção: IP65
Dimensões: Aproximadamente 112,2 × 71 × 118,3 mm

## ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 – Câmera Inteligente Wi-Fi VIZION
1 – Fonte de Alimentação de Energia
1 – Kit Parafuso
1 – Manual do Usuário

## BAIXE O APLICATIVO

Parabéns pela aquisição da Câmera Inteligente Wi-Fi VIZION! você terá mais segurança e praticidade no monitoramento do seu ambiente. Este dispositivo inteligente oferece imagens em alta definição e permite o controle total pelo aplicativo da NovaDigital, proporcionando mais tranquilidade no dia a dia.

Com ela, é possível acompanhar imagens em tempo real, receber alertas de movimento e acessar gravações de forma simples e rápida, tudo diretamente pelo seu smartphone.

A Nova Digital disponibiliza uma linha completa de soluções para tornar sua casa mais inteligente, sempre entregando inovação, tecnologia e estilo.Agradecemos pela sua compra e desejamos boas-vindas à Nova Digital.

Escaneie o QR code para baixar o aplicativo

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

# CARACTERÍSTICAS



# CONEXÃO

## PREPARAÇÃO

1. A câmera deve ser instalada em um local que tenha bom sinal de Wi-Fi.Verifique se o local de instalação possui um sinal estável, pois um sinal fraco pode causar atraso na imagem e no áudio.

2. Antes de instalar a câmera no local definitivo, conecte-a ao aplicativo, realize as configurações iniciais e verifique se está funcionando corretamente.

3. Escaneie o QR Code para baixar o aplicativo e realize o cadastro no aplicativo.


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

## APP

1. Conecte o cabo de alimentação à câmera, certifique-se de que ela esteja conectada à energia elétrica e aguarde a inicialização do dispositivo.


2 Vá até a opção Segurança e Monitoramento (2.1) e clique na câmera Inteligente (2.2).

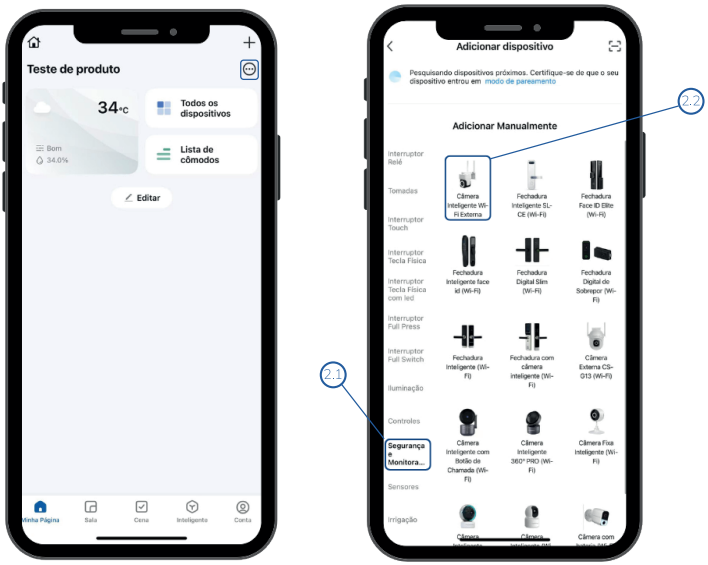


Segure o botão de reset da câmera por 6 segundos, até que ela entre no modo de pareamento.

3 Em seguida, escolha a rede Wi-Fi 2.4 GHz para realizar a conexão.

4 Aponte a câmera para o QR Code. Quando o procedimento for concluído corretamente, a câmera emitirá um bip.

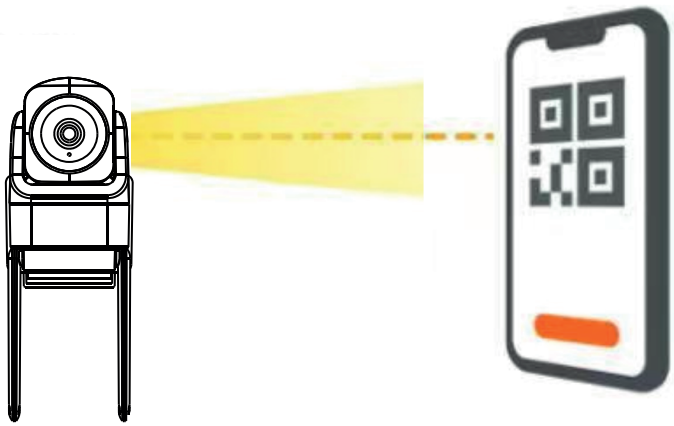

Após a câmera emitir o bip, clique em “Ouvi o bip” e aguarde a finalização da conexão.

# INTERFACE




Configurações

HD Mudar a resolução

Desligar o audio

Tela Cheia

Faz uma captura de imagem e salva na galeria do celular.

Microfone

Iniciar gravação de video

Reproduzir — Visualizar as gravações registradas

Galeria — Verificar as fotos salvas manualmente pela câmera

Cor de tema — Mude a cor de fundo (Branco/Preto)

Modo privado — Ativar ou desativar a visualização de imagem

WDR — Melhora a visualização em cenas com alto contraste de luz

Modo Nortuno — Configuração do modo infravermelho

Detecção de som — Ative/Desative detecção de som

## ATENÇÃO

# REQUISITOS MÍNIMOS DE REDE

Para utilizar esse produto é necessário que a internet tenha os seguintes requisitos:

-Alto desempenho da internet.
-Escalável.
-Com alta capacidade interna para administração de dispositivos.
-Boa distribuição do sinal no local.

Recomendamos que seja um rede tipo
Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos. Exemplo: Deco, Twibi, Tenda, Ubiquiti Etc. Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos pode ocorrer falhas na conexão. Exemplos: Oscilação na conexão do dispositivo. Ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado.

Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas. Importante: Os modens / roteadores Wi-Fi entregues pelas operadoras de telecomunicações, poderão não suportar a utilização deste dispositivo. Os testes de sinais realizados por smartphones, Notebooks ou demais dispositivos podem não ser considerados para a realização de testes precisos de alcance, pois possuem chips internos com capacidades diferentes, proporcionando maior recepção de sinal Wi-Fi. Para que o equipamento funcione corretamente, sempre recomendamos que seja feito por um profissional qualificado em redes Wi-Fi, Automação residencial e elétrica.

# PERGUNTAS FREQUENTES

1 A câmera não está conectando no aplicativo na NovaDigital

-Verifique se a rede está conectada em 2.4GHz, pois a câmera não é compatível com rede 5GHz.
-Verifique a sua rede é WPA/WPA2

2 O cartão não está sendo reconhecido na câmera.

-Verifique se o cartão está no formato FAT32.
-Para garantir que a função de gravação funcione corretamente, é necessário utilizar um cartão MicroSD original.
-O uso de cartões não originais pode danificar o produto, causar mau funcionamento e não permitir a gravação das imagens no dispositivo.

3 Consigo visualizar minha câmera de qualquer lugar do mundo?

Sim, é possível. Basta conectar no aplicativo NovaDigital.

4 A camera tem visão noturna ?

Sim, a câmera tem visão noturna. Ela utiliza LEDs infravermelhos (IR) para visualizar mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz.

# Manual do Usuário
# Câmera Inteligente
# Wi-Fi VIZION

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:  CBU | 07871-21-11765”.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Feito na China